

**AIR MOTOR 7300**

Управление от радиопульта / Встроенный приемник радиосигнала

**Особенности системы AIR MOTOR 7300:**

- Управление от радиопульта и / или радиокнопки (выход на «сухой» контакт)
- Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой
- Работа от сети 220V
- Возможность программирования концевых положений с помощью пульта Д. У.
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя — 33 dB
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 100 кг



Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости

* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эркер) R = 600 мм


угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

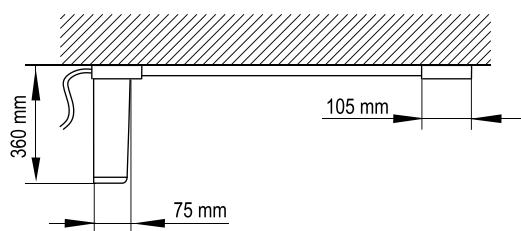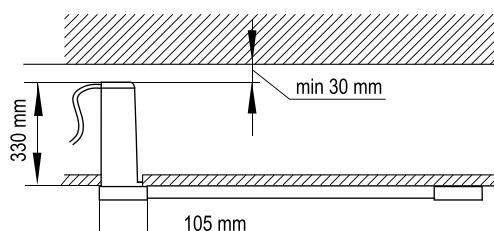Варианты установки электропривода**Стандартная****Установка в полый потолок**




КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля

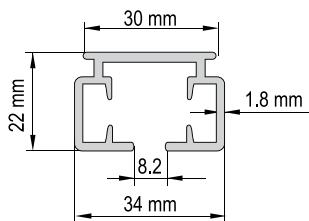


Монтаж в нишу

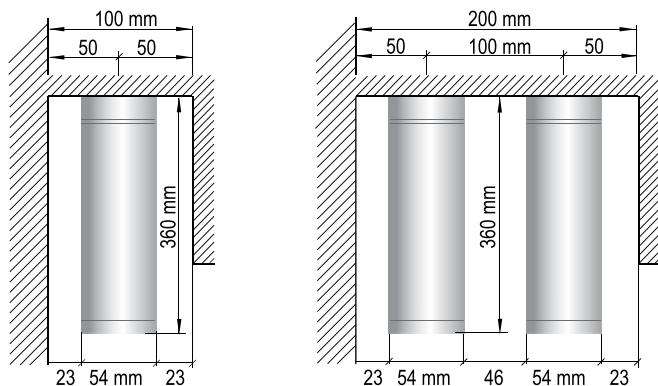


Монтаж карниза

Стеновой


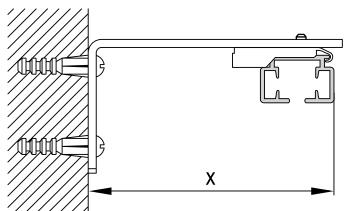


длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный

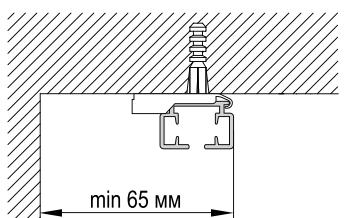


С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

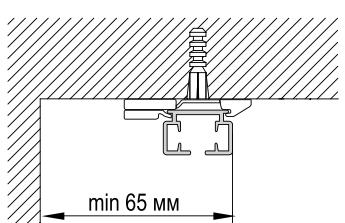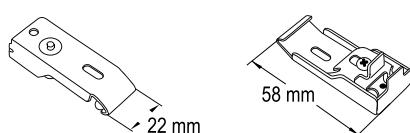

С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)

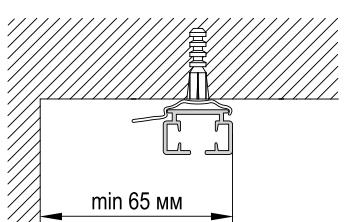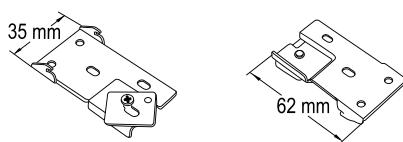

С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)





Технические характеристики электропривода

AIR MOTOR 7300

Электропривод EC7320 220V, 50H, 75W, 0.34A

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) +

Управление от ручного и настенного радиопередатчика +

Класс защиты IP40

Уровень шумности 33 dB(A)

Время беспрерывной работы 4 минуты

Скорость движения 20 см в секунду

Максимальное количество оборотов ∞

Автоматическая память концевых положений +

Возможность программирования концевых положений с помощью пульта д. у. +

Скрытая проводка кабеля +

Автоматическая остановка при обнаружении препятствия (AUTOSTOP) +

Возможность ручного управления в случае отключения электричества +

Возможность программирования третьего (промежуточного) положения +

Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION) +

Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту) +

Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации) +

Гарантия 5 лет

Схема подключения электропривода


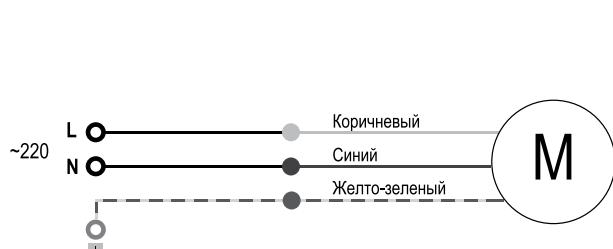
Сечение кабеля — 0,75 мм²

Схема для низковольтового управления электроприводом



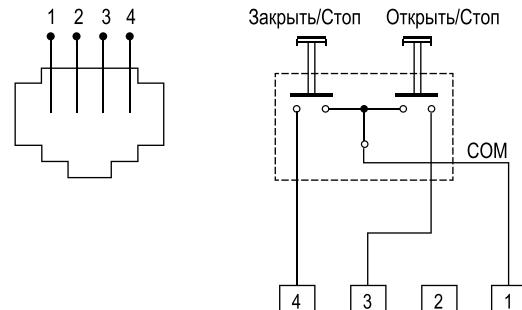


КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7300

Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A	86 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
B	100 кг	84 кг	80 кг	76 кг	70 кг	60 кг
C R=300 mm	56 кг	46 кг	44 кг	40 кг	36 кг	26 кг
D R=300 mm	58 кг	54 кг	50 кг	44 кг	38 кг	28 кг
E R>3000 mm	68 кг	64 кг	60 кг	56 кг	50 кг	40 кг
F R>3000 mm	78 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
G R=600-3000 mm	40 кг	36 кг	30 кг	/	/	/
H R=600-3000 mm	46 кг	42 кг	36 кг	/	/	/



Варианты изгиба

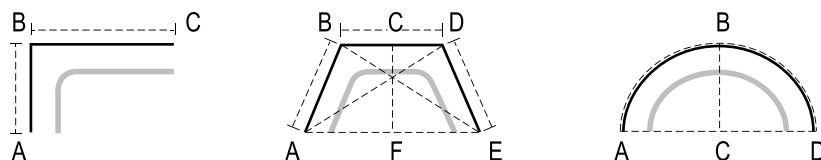




Варианты открытия штор



Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73

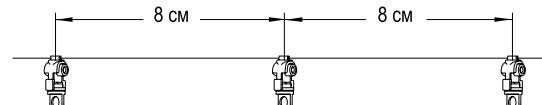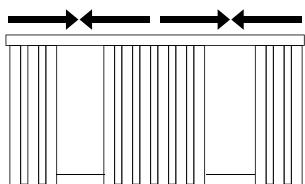

Бегунки на шнуре Арт. EC7668

Обратите внимание!

Электроприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.